


*SCOLATRICI A TAZZE*  
*TSE – TTE - ETE*



**B.S.I. srl**  
**SOCIETA' BRESCIA IMPIANTI**

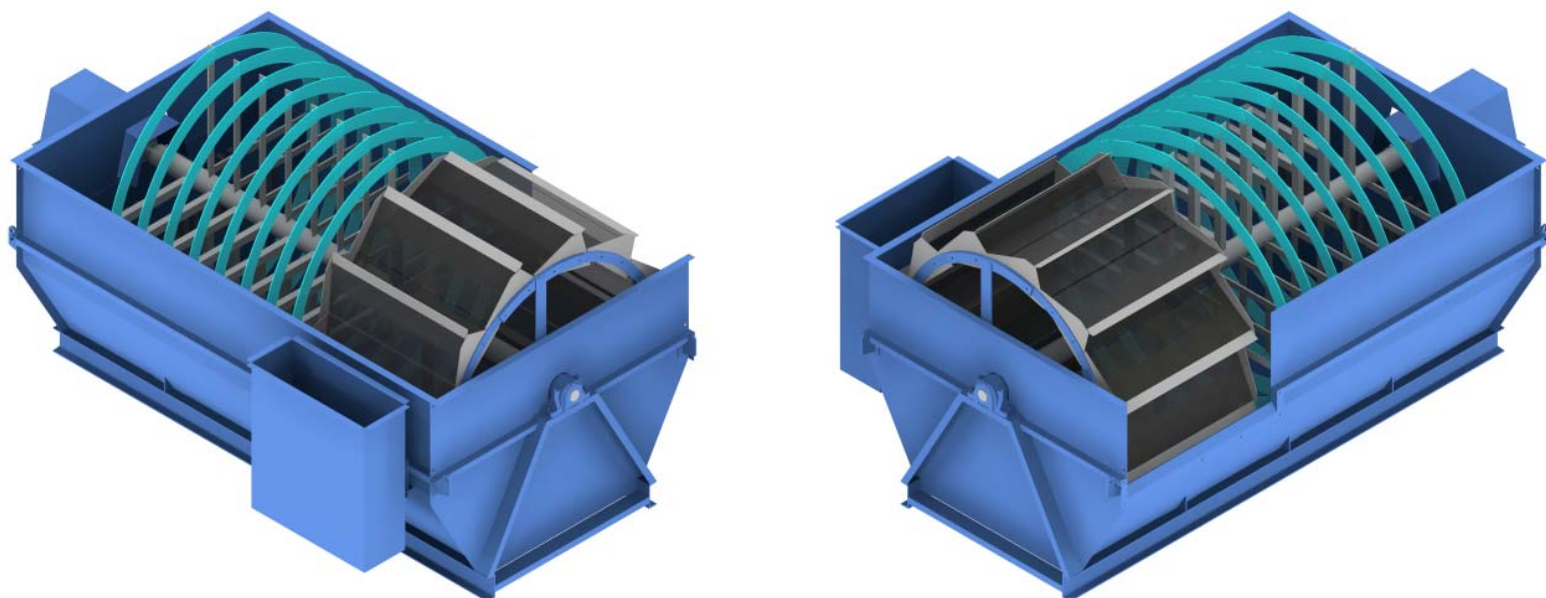

**B. S. I. srl**

**SOCIETA' BRESCIA IMPIANTI**

Via Gen. Reverberi, 29 - 25050 Passirano (BS) - ITALY  
 tel. +39 030 6857290 - +39 030 657508 Fax +39 030 657508  
 e-mail: [info@bsi-impianti.it](mailto:info@bsi-impianti.it) Internet: [www.bsi-impianti.it](http://www.bsi-impianti.it)

## SCOLATRICI RECUPERATRICI A TAZZE

### CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPO	DIAMETRO RUOTA mm	LARGHEZZA TAZZE mm	LUNGHEZZA COCLEA mm	PORTATA TORBIDA l/l'	PORTATA SABBIA t/h	POTENZA MOTORE kW	PESO t
TSE2007	2000	750	2000	1700	50	1.5	2.8
TSE2010	2000	1000	2000	2000	65	2.2	3.3
TSE2310	2400	1000	2000	2500	80	3.0	3.75
TSE2313	2400	1300	2000	2500	110	4.0	4.1
TSE3013	3000	1300	2000	3000	160	5.5	5.5
TTE2310 (1)	2400	1000+650	2000	2500	70+40 (2)	4.0	6.0
ETE2313 (3)	2400	1300	1500+1500 (4)	2500	110	4.0	4.9

1) SCOLATRICE a 2 SABBIE. A richiesta sono disponibili con dimensioni diverse 2) portata sabbia grossa + portata sabbia fine

3) A richiesta sono disponibili con dimensioni diverse 4) le tazze di scarico sabbia sono centrali e le due coclee sono sui due lati


Le caratteristiche riportate non sono impegnative e la B.S.I. si riserva di modificarle per ragioni commerciali o tecniche senza preavviso. Per le dimensioni delle macchine, si prega di contattare la B.S.I. specificando il tipo di alimentatore di vs. interesse.

- **SCOLATRICI SERIE TSE**: idonee per il normale recupero di sabbie in impianti di lavaggio
- **SCOLATRICI SERIE TTE**: idonee per trattare **contemporaneamente due sabbie di granulometria diversa tra loro**
- **SCOLATRICI SERIE ETE**: dotate di **doppia coclea**, sono indicate per trattare sabbie ricche di finissimi

La semplicità d'impiego e la ridotta manutenzione richiesta, ne fanno le macchine ideali per l'impiego richiesto.

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- **vasca** in lamiera d'acciaio, robusta base di appoggio e scarico rapido posizionato sul fondo. Nella serie TTE, la vasca di decantazione è suddivisa in due sezioni, per consentire il trattamento contemporaneo di due diversi tipi di sabbie.
- **tazze scarico sabbie** bullonate, intercambiabili, con fondo in lamiera d'acciaio asolata.
- **coclea** costituita da settori, intercambiabili in lamiera d'acciaio, bullonati fra loro ed alle razze dell'albero della girante. Ha la funzione di riportare i fini decantati sul fondo vasca, verso le tazze di scarico delle sabbie.
- **gruppo sfioratori scarico** acque torbide contraddistinti da un notevole sviluppo del perimetro di sfioro per consentire una velocità di uscita delle torbide estremamente lenta.
- **motorizzazione** motore elettrico, cinghie, pulegge, carter protezione e riduttore epicicloidale in bagno d'olio.
- **lubrificazione** a grasso cuscinetto girante

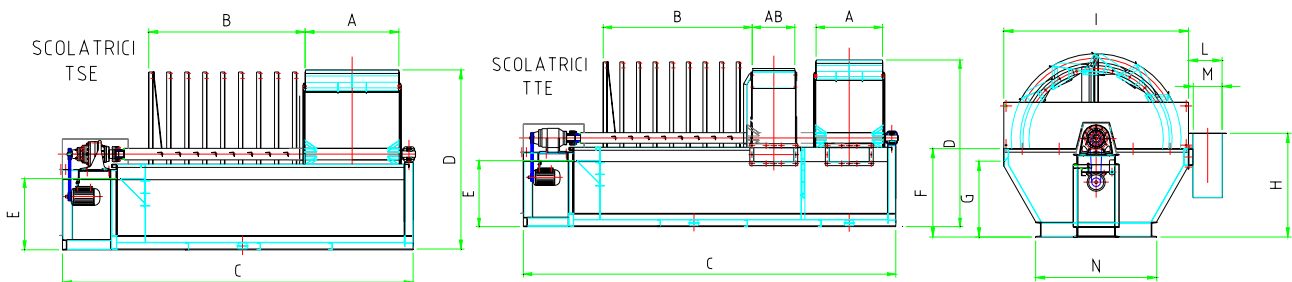

TSE 3013	1300	-	-	2000	5300	3000	1250	1450	1275	1665	3000	555	490	1780
TSE 2313	1300	-	-	2000	4660	2480	920	1225	1017	1405	2340	510	400	1640
TSE 2310	1000	-	-	2000	4360	2480	920	1225	1017	1405	2340	510	400	1640
TSE 2010	1000	-	-	2000	4360	2205	825	1030	852	1115	2040	360	300	1420
TSE 2007	750	-	-	2000	4110	2205	825	1030	852	1115	2040	360	300	1420
TTE 2310(*)	1000	-	-	2000	5605	2480	920	1030	1017	1405	2500	510	400	1640
TIPO	A	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N

Le caratteristiche e dimensioni non sono impegnative e la B.S.I. si riserva di apportare modifiche per ragioni commerciali o tecniche senza preavviso  
 Features and sizes are not binding and B.S.I. reserves to effect modification or improvement for commercial and technical reasons without notice  
 Les caractéristiques et les dimensions sont indicatives et la B.S.I. se réserve d'apporter modifications et améliorations sans préavis.